



FENÊTRE RONDE EN ALUMINIUM BASCULANTE OU FIXE



LA SOLUTION RONDE



SISVENPVC

FABRICANT D'ŒIL DE BŒUF

www.aluminalia.es

OEIL DE BOEUF ALUMINALIA[®]

Issu d'une technique de fabrication unique par système de moulage, l'œil de bœuf Aluminalia[®] est disponible en version fixe ou basculante à partir de 400mm de diamètre jusqu'à 1200mm. Grâce à son dormant réduit, il permet d'obtenir un clair de jour très important et permet d'aérer n'importe quelle pièce. Ces châssis apportent une touche esthétique et pratique à votre intérieur.





- **Importante surface de clair de jour**
- **Design moderne et minimaliste**
- **Garantie de haute qualité, résistance et durabilité**
- **Laqué dans une large gamme de couleurs RAL, imitation bois et métallisé**
- **Pré encadrement de polyuréthane compris pour faciliter l'installation**
- **Paumelles non visibles**
- **Ouverture basculante, frein réglable et fermeture par pression**



OEIL DE BOEUF BASCULANT ALUMINIUM

Aluminalia[®]
PRODUIT BREVETÉ

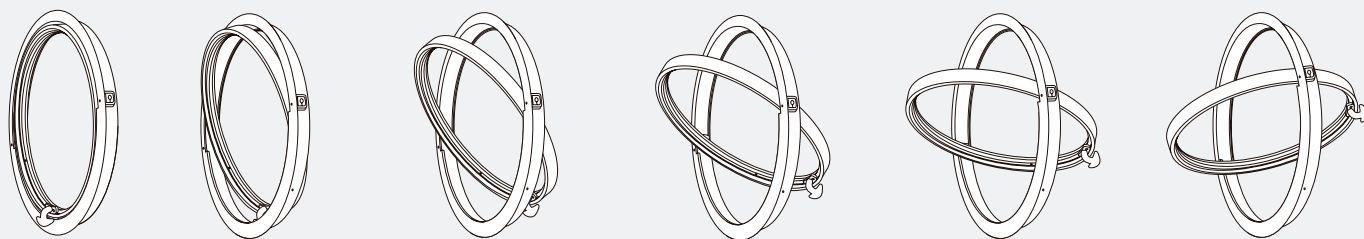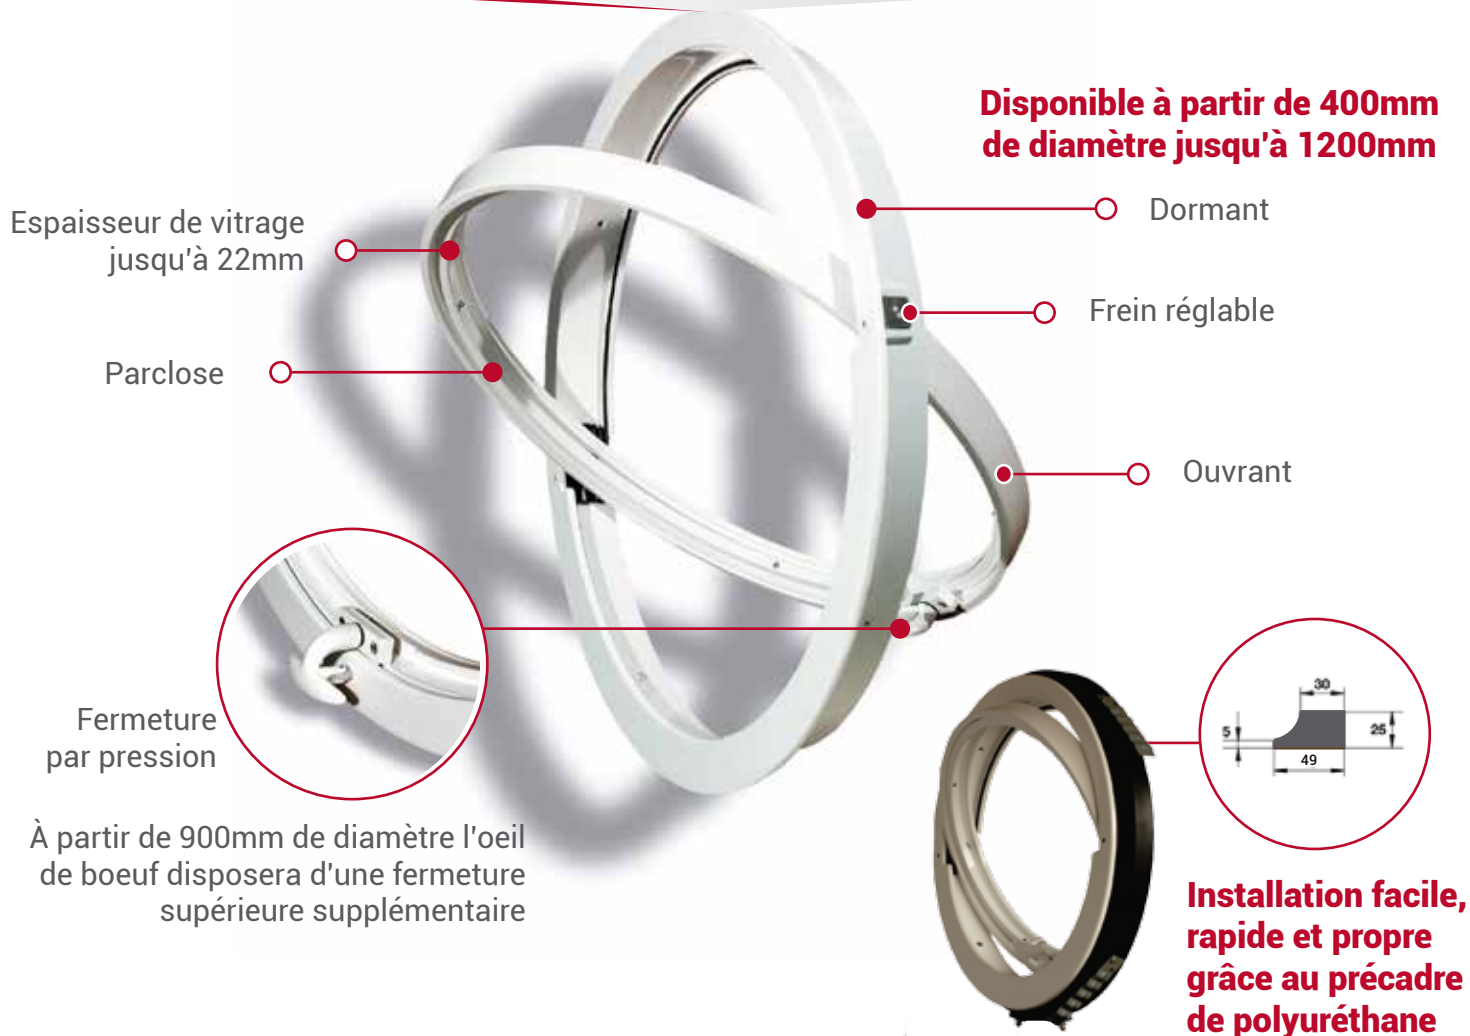

SISVENPVC
FABRICANT D'OEIL DE BOEUF

Perméabilité à l'air: 4
Etanchéité à l'eau: 7A
Résistance au vent: C4
Uw: jusqu'à 1,55 (W/mK)
Marquage: CE



OEIL DE BOEUF FIXE ALUMINIUM



Aluminalia[®]
PRODUIT BREVETÉ

**Disponible à partir de 400mm
de diamètre jusqu'à 1200mm**

Epaisseur de vitrage
jusqu'à 30mm

Dormant

Parclose

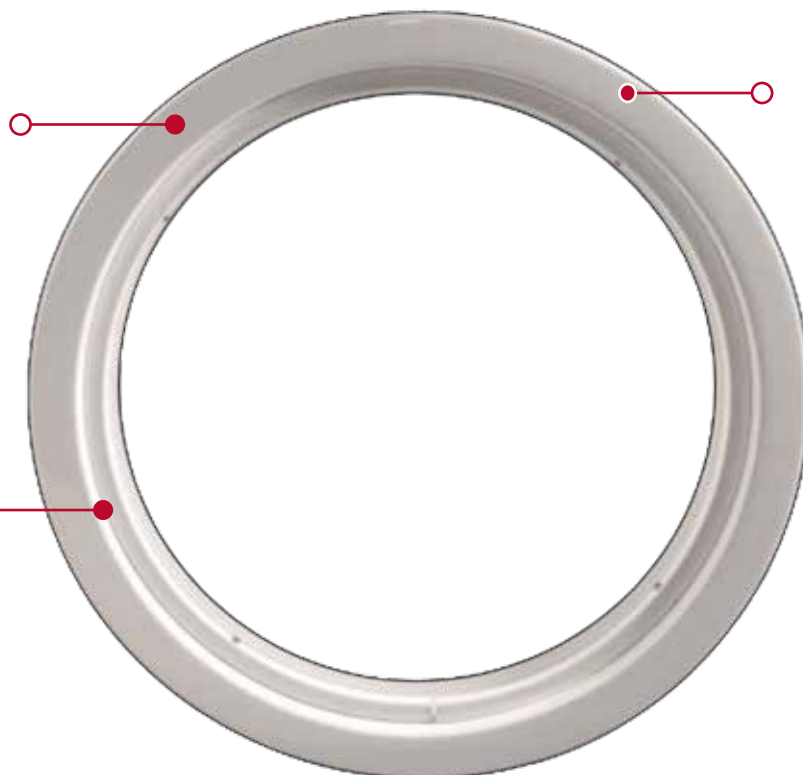


**Installation facile, rapide
et propre grâce au
précadre de polyuréthane**



SISVENPVC
FABRICANT D'OEIL DE BOEUF

Perméabilité à l'air: 4
Étanchéité à l'eau: 7A
Résistance au vent: C4
Uw: jusqu'à 1,55 (W/mK)
Marquage: CE




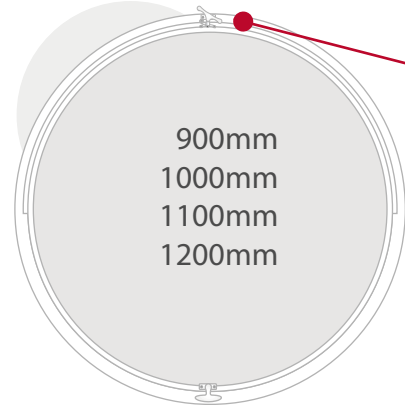


Fermeture par pression supérieure



DIMENSIONS DES FENÊTRES

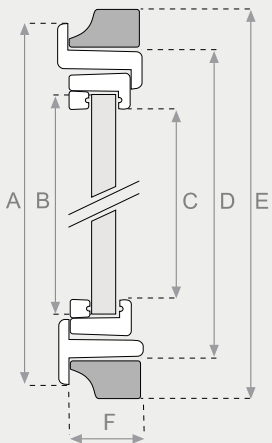

Basculant Ø mm.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
A/ Extérieur total	438	540	643	740	848	963	1063	1163	1263
B/ Vitrage	344	444	544	642	744	844	944	1044	1144
C/ Clair de Vitrage	325	425	525	625	725	825	925	1025	1125
D/ Extérieur Fenêtre	402	502	603	702	804	902	1003	1104	1204
E/ Ext. Pré-encadr.	457	560	660	760	860	977	1080	1180	1280
F/ Épaisseur du cadre	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Fixe Ø mm.	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
A/ Extérieur total	438	540	643	740	848	963	1063	1163	1263
B/ Vitrage	372	472	572	672	772	872	972	1072	1172
C/ Clair de Vitrage	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150
D/ Extérieur Fenêtre	402	502	603	702	804	902	1003	1104	1204
E/ Ext. Pré-encadr.	460	560	660	760	860	977	1080	1180	1280
F/ Épaisseur du cadre		49	49	49	49	49	49	49	49

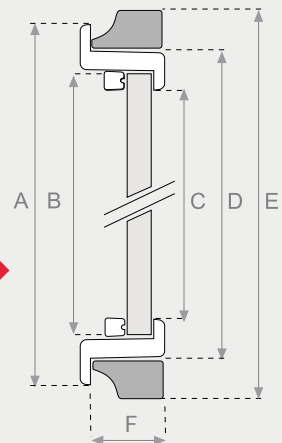



SISVENPVC

FABRICANT D'ŒIL DE BŒUF

© SISVEN PVC, S.L.U - Pol. Ind. Arbo, parcela 13, 36430 ARBO (Pontevedra) ESPAGNE
email: info@sisven.es - Tél: +34 986665636 - National et International +34 695329088
www.sisven.es / www.aluminalia.es